LINHA DE PRODUTOS CONSTRUÇÃO INDUSTRIALIZADAS

RESPONSABILIDADE E COMPROMISSO

Presente no Mercado a mais 10 anos, a **DRYLEVIS** é uma marca brasileira de produtos químicos para a construção Industrializada e tradicional pertencente a Iva Química do Brasil, empresa com sólida experiência no segmento, localizada na cidade de Diadema, em São Paulo. A **DRYLEVIS** surgiu com o propósito de oferecer soluções inteligentes para atender diversas necessidades na construção civil e industrializada. Fazer com que o investimento em **inovação** e **tecnologia** transformem seus produtos, além de suas funcionalidades, em produtos únicos.

A marca acredita no impacto positivo que os seus produtos podem trazer aos seus clientes e proporcionar mais durabilidade, praticidade e bem-estar ao cotidiano das pessoas. Além do compromisso e confiança com a qualidade da matéria-prima utilizada no desenvolvimento dos produtos e, com respeito ao meio ambiente e a sociedade. Nossos profissionais utilizam a química a favor da fabricação de produtos inteligentes e sustentáveis, feitos para durar mais e demandar menos manutenção.

Produtos elastoméricos, flexíveis que resistem a movimentações, produtos com alta durabilidade, rendimento acima do mercado e com proteção UV.

TECNOLOGIA AIRSTRETCH®

Os produtos DryLevis possuem a exclusiva tecnologia **AIRSTRETCH®**. Mas, o que é a tecnologia **AIRSTRETCH®** e quais as suas vantagens e diferenciais? Os produtos **AIRSTRETCH®** foram especialmente desenvolvidos para garantir maior tempo de durabilidade, alta resistência, flexibilidade, perfeito acabamento e proteção das superfícies. Como tudo isso é possível? Diferente dos produtos convencionais que são rígidos e secos, a tecnologia **AIRSTRETCH®** contém propriedades que funcionam como uma membrana elástica, tornando o material flexível e com alto poder de aderência e capacidade de permanência. Desenvolvida para que as superfícies possam "respirar", as aplicações se tornam impermeáveis à água, porém, permeáveis ao vapor de água. Assim, problemas como umidade, bolhas, descascamentos, surgimento de trincas e fissuras, bem como a proliferação de microorganismos são eliminados.

SMART RESINA

A SMART RESINA é uma resina multi uso, alcalirresistente incolor à base de água, que pode ser utilizada como seladora, base preparadora, fundo preparador e brilho extra em tintas, formando uma película protetora que reduz consideravelmente a absorção de água do substrato, facilita a limpeza, de alto brilho e resistência a intempéries. Tem ótima penetração em diversos tipos de materiais. Múltiplas funções. Menos tempo em sua obra!

- ✓ **Fácil aplicação**
- ✓ **Ótimo rendimento**
- ✓ **Alta resistência a alcalinidade**

RENDIMENTO: **Balde de 3,6L Aproximadamente 45m² , Balde de 18L Aproximadamente 225m² e Balde de 900mL Aproximadamente 11m².**

TEMPO DE SECAGEM: **Ao toque 2 horas. Cura total aproximadamente 48 horas (25°C e 60% URA).**

APLICAÇÃO: **Utilizar rolo ou pincel. Aplicar de duas a três demãos, dependendo da finalidade da aplicação. Deve-se aplicar o produto em toda a superfície, espalhando com rolo ou pincel de maneira uniforme, sua viscosidade é ideal para que o produto penetre com facilidade em diversos tipos de substrato.**

DRYFIT PLUS

Fita telada de fibra de vidro

Com acabamento polimérico álcali resistente, ideal para reforço de sistemas de revestimento de fachadas e pisos. Possui excelente estabilidade dimensional em condições críticas de umidade e temperatura, além de atuar na prevenção de trincas e fissuras. Pode ser usada em fachadas tradicionais de alvenaria e fachadas leves (LSF). Ideal para fachadas com sistema de isolamento externo (ETICS/ EIFS).

- ✓ **Alcalirresistente**
- ✓ **Alta estabilidade dimensional**
- ✓ **Resistente a corrosão**
- ✓ **Resistência mecânica**
- ✓ **Não degrada na presença de cimento**
- ✓ **Prevenção no aparecimento de trincas e fissuras**

TAMANHOS: **100MM / 200MM / 1M**

RENDIMENTO: **50 metros lineares.**

DRYFIT

Fita de fibra de vidro autoadesiva

Fita composta por fios de fibra de vidro entrelaçados que formam uma malha, alcalirresistente, resistente a raios UV e com uma das faces autoadesiva para facilitar a aplicação.

- ✓ **Pronto para uso**
- ✓ **Fácil aplicação**
- ✓ **Evita trincas e fissuras**
- ✓ **Maior resistência e durabilidade à estrutura**

RENDIMENTO: **90 metros lineares.**

HIDROVECK GOLD

produto impermeabilizante líquido, à base de resina acrílica que após a secagem forma uma membrana flexível, impermeável a água e permeável ao vapor, minimizando o risco de condensação. Para uso no sistema de tratamento de juntas em steel frame e em alvenaria para controle de umidade. Ideal para aplicação em gesso, placas cimentícias, OSB, alvenaria e concreto.

- ✓ **Fácil aplicação**
- ✓ **Secagem rápida**
- ✓ **Evita o acúmulo de umidade e proliferação de fungos**

RENDIMENTO: **38-45m² - Acabamento em gesso / 48-56m² - Gesso externo / 48-56m² - Madeira compensada / 20m²- OSB 2 demãos. Os rendimentos acima podem variar com a técnica de aplicação ou das condições da superfície.**

TEMPO DE SECAGEM: **Ao toque: 30 minutos / Entre demãos: 3 horas / Total: 12 horas (25°C 60% URA)**

MASSA CIMENTICIA

Massa mono componente elastomérica para tratamento de juntas

Formulado especialmente para atender todas as necessidades dos sistemas de construção a seco, com alto poder de enchimento, evita o surgimento de trincas e microfissuras. É impermeável a água e permeável ao vapor, ou seja, toda a umidade da superfície é liberada sob a forma de vapor evitando o surgimento de bolhas e descascamentos. Ideal para tratamento de juntas em placas cimentícias.

- ✓ **Pronto para uso**
- ✓ **Fácil aplicação**
- ✓ **Ótimo rendimento**

RENDIMENTO: **Placas sem rebaixo: 0,200kg. Placas com rebaixo: 0,450kg, por metro linear.**

TEMPO DE SECAGEM: **Ao toque 2 horas. Cura total 24 horas (25°C e 60% URA).**

BASE COAT RENDER (Pronta pra uso)

Massa Acrílica Selante com Propriedade Elástica (Elastomérica)

ZeroTrinca Base Coat Render é uma massa acrílica selante de reparação antitrincas e fissuras. Por ser elastomérica e ter característica flexível, acompanha as movimentações da base resultando em alta resistência, durabilidade e proteção das superfícies. Além disso, é impermeável a água e permeável ao vapor permitindo que a parede "respire", evitando o aparecimento de mofo e outras patologias relacionadas à umidade. Ideal para alvenaria, placas cimentícias, steel frame, wood frame e drywall.

- ✓ **Evita trincas e fissuras**
- ✓ **Tecnologia AIRSTRECH* (respirável)**
- ✓ **Excelente resistência aos intemperismos e raios solares.**

RENDIMENTO: **5Kg = 5 m²/demão. 2Kg = 25 m²/demão.**

TEMPO DE SECAGEM: **Ao toque: 5 horas; Total: 7 horas.**

DRY LEVIS
ZeroTrinca
BASE COAT RENDER
ZeroTrinca
MASSA CIMENTÍCIA
DRYFIT PLUS
DRYFIT PLUS
DRYFIT
FITA DE FIBRA DE VIDRO
AUTO ADESIVA
DRYFIT

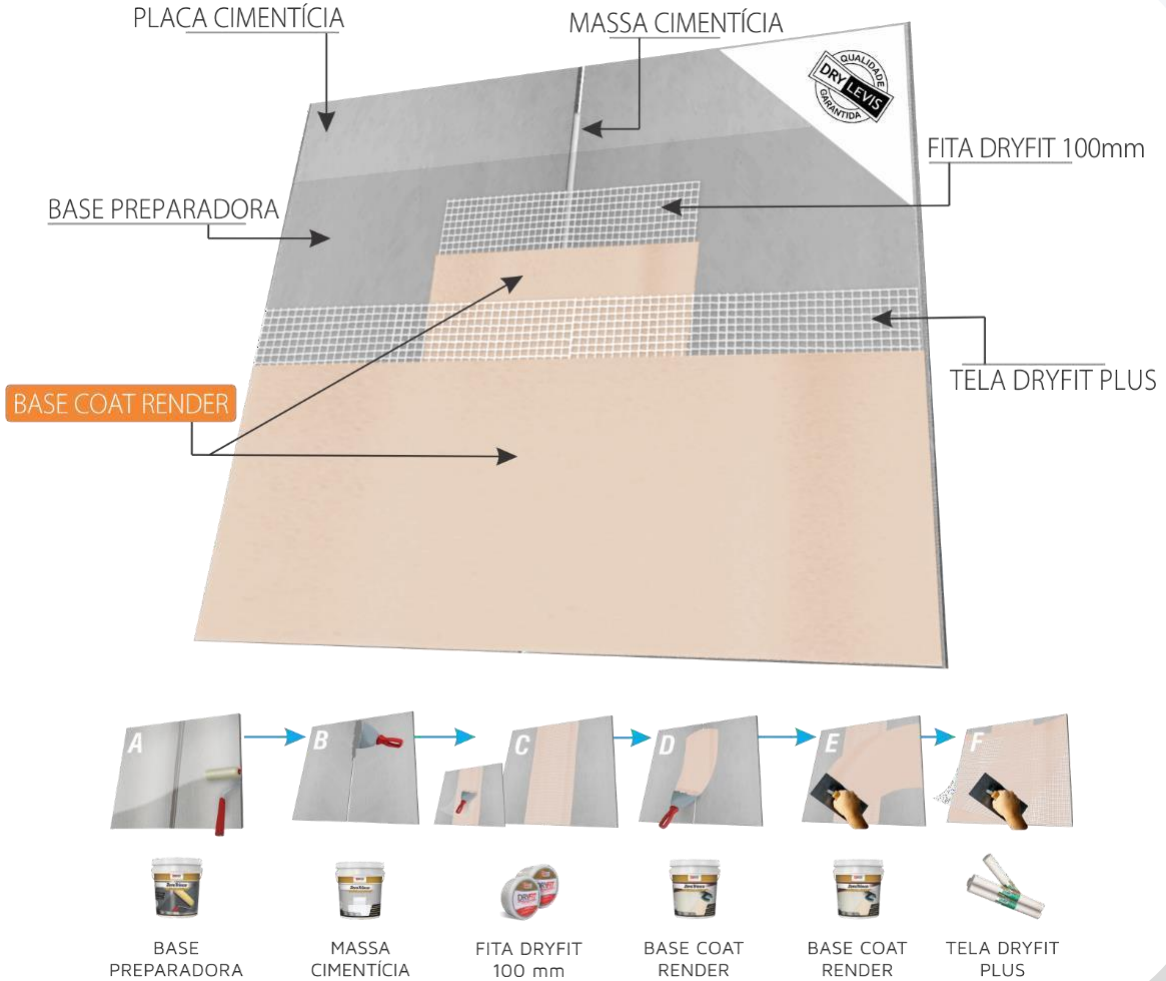
PLACA CIMENTÍCIA
MASSA CIMENTÍCIA
QUALIDADE DRY LEVIS GARANTIDA
FITA DRYFIT 100mm
BASE PREPARADORA
TELA DRYFIT PLUS
BASE COAT RENDER
A
B
C
D
E
F
BASE PREPARADORA
MASSA CIMENTÍCIA
FITA DRYFIT 100 mm
BASE COAT RENDER
BASE COAT RENDER
TELA DRYFIT PLUS

TRATAMENTO COMPLETO BASE ACRILICA/ELASTOMÉRICA (INTERNO E EXTERNO)

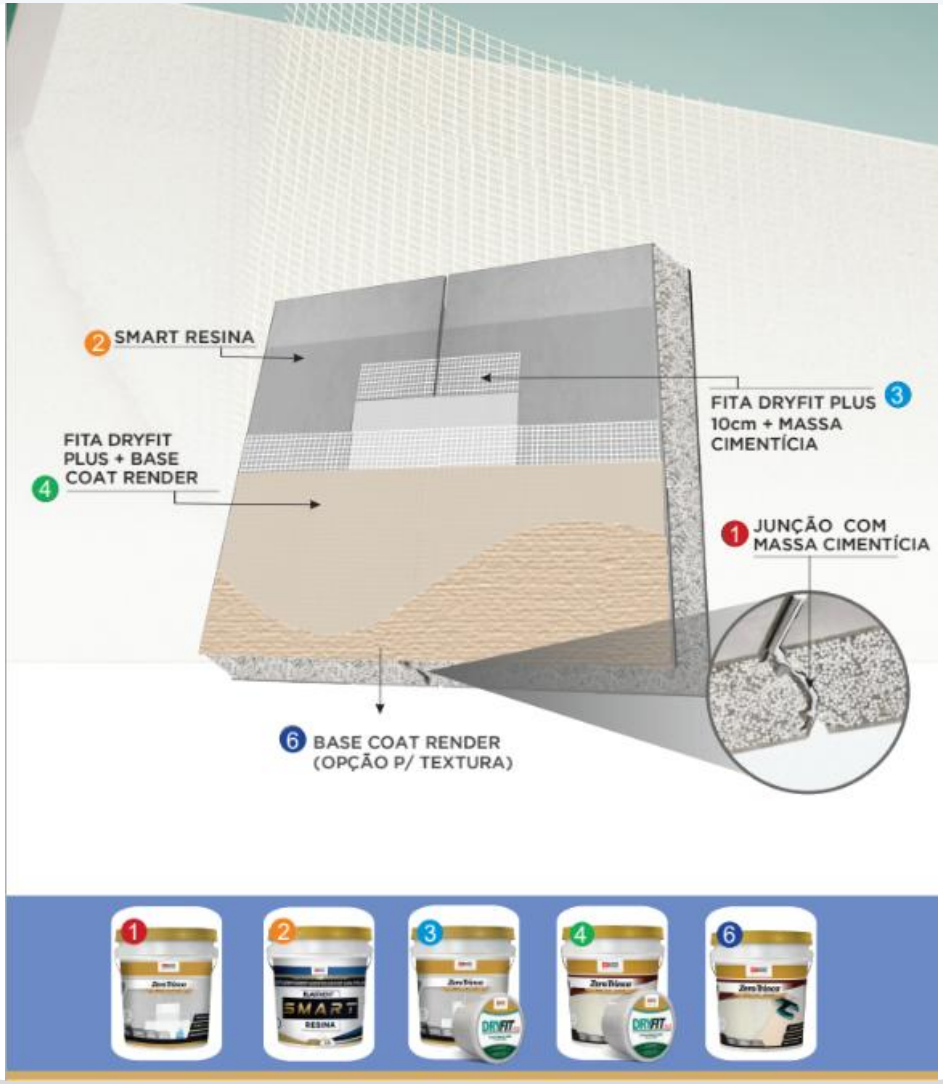

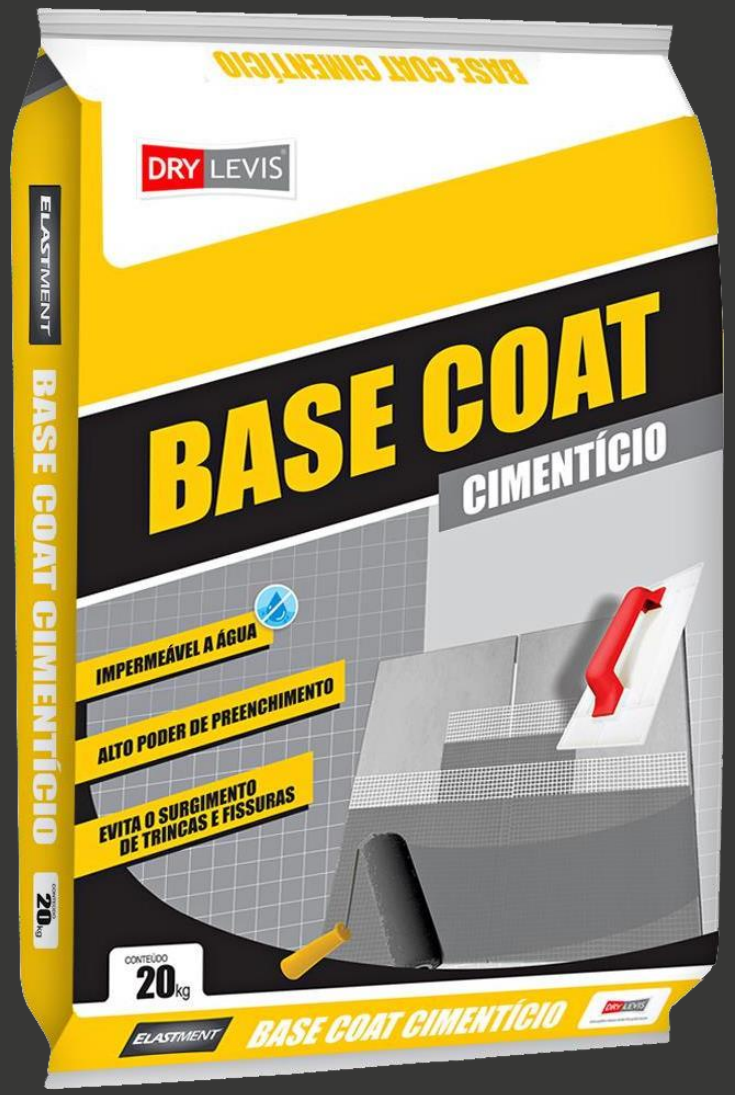

BASE COAT CIMENTÍCIO

Base Coat Cimentício Impermeável

Preparador de bases para regularização de placas cimentícias, paredes e fachadas, à base de liga cimentícia e componentes impermeabilizantes. Em associação com telas estruturais promove o aumento da resistência mecânica das estruturas. Serve de base para aplicação do acabamento final. Ideal para aplicação em alvenaria, fechamentos, placa cimentícia, light steel frame, painel wall, sistema EIFS e wood frame.

- ✓ **Impermeável à água**
- ✓ **Alto poder de preenchimento**
- ✓ **Evita trincas e fissuras**

RENDIMENTO: **Aproximadamente 1,2Kg por m² a cada milímetro de espessura. Pode variar de acordo com o método de aplicação, porosidade e espessura da aplicação.**

TEMPO DE SECAGEM: **Tempo em aberto: de 15 a 20 minutos. Secagem total: de 24 a 48 horas. Dependendo da espessura aplicada e temperatura ambiente.**

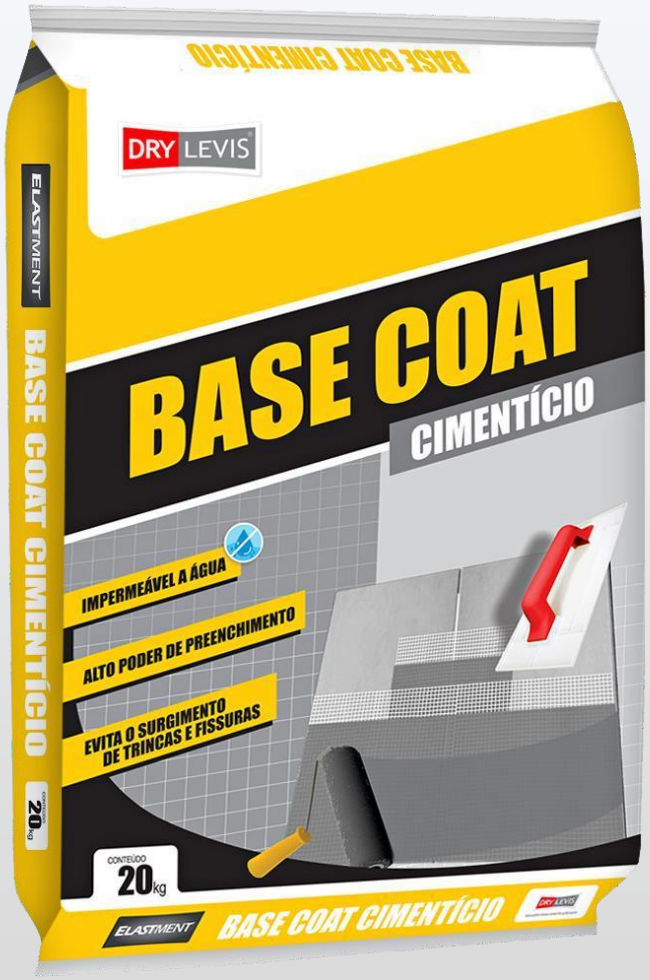
BASE COAT CIMENTÍCIO
DRY LEVIS
ELASTMENT
BASE COAT CIMENTÍCIO
20kg
BASE COAT
CIMENTÍCIO
IMPERMEÁVEL A ÁGUA
ALTO PODER DE PREENCHIMENTO
EVITA O SURGIMENTO DE TRINCAS E FISSURAS
CONTEÚDO 20kg
ELASTMENT
BASE COAT CIMENTÍCIO

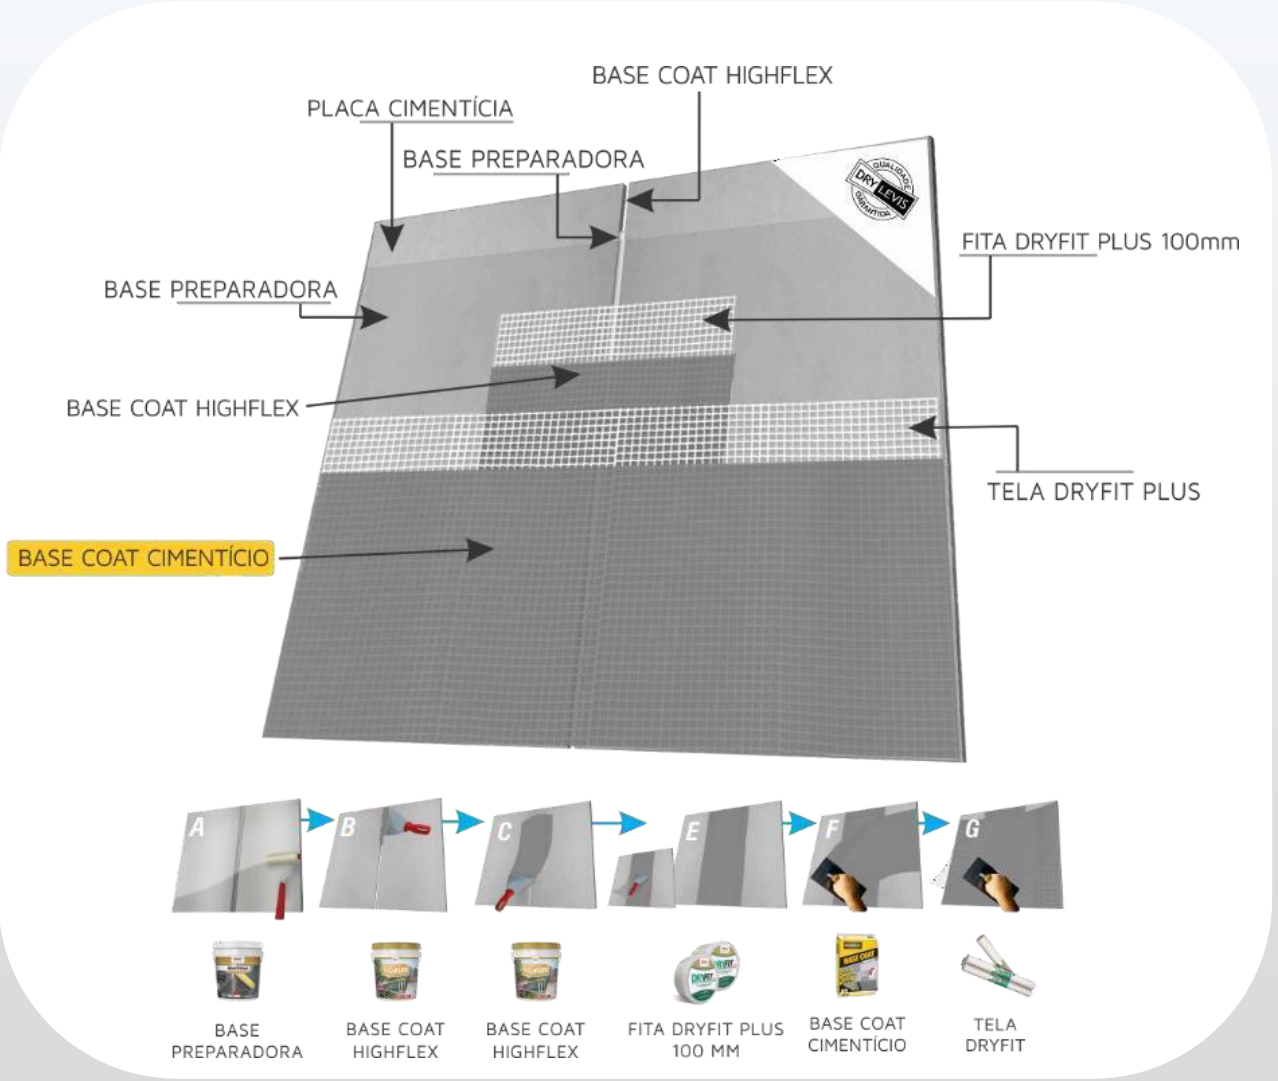
PLACA CIMENTÍCIA
BASE COAT HIGHFLEX
BASE PREPARADORA
FITA DRYFIT PLUS 100mm
BASE PREPARADORA
BASE COAT HIGHFLEX
TELA DRYFIT PLUS
BASE COAT CIMENTÍCIO
A
B
C
E
F
G
BASE PREPARADORA
BASE COAT HIGHFLEX
BASE COAT HIGHFLEX
FITA DRYFIT PLUS 100 MM
BASE COAT CIMENTÍCIO
TELA DRYFIT

BASE COAT HIGHFLEX

Massa Acrílica Adesiva Flexível com Fibras de Vidro

Adesivo polimérico flexível desempenha múltiplas funções, serve como camada de base e de cobertura para revestimentos e, também, para o tratamento de trincas e fissuras. Por ter característica flexível e fibras de vidro, apresenta alta resistência aos intemperismos.

- ✓ **Múltiplas funções. Menos tempo em sua obra!**
- ✓ **Alto poder de preenchimento**
- ✓ **Maior resistência estrutural**

RENDIMENTO: **Impermeabilizante/Dryfit: 1,2kg por m². Tratamento de junta: 0,4kg por metro linear. Pode haver variação de acordo com o cimento misturado e com a superfície de aplicação.**

TEMPO DE SECAGEM: **Ao toque: 5 horas. Total: 24 horas. Pode haver variação de acordo com o cimento misturado, com a superfície de aplicação e com as condições climáticas.**

TRATAMENTO BASE ELASTOMÉRICA IMPERMEABILIZANTE (ÁREAS ÚMIDAS)

Opção 01

ELASTMENT TRANSIT

O Elastment transit da Drylevis é um impermeabilizante acrílico base água e cimento portland, produto ideal para aplicação em áreas expostas a pressões negativas e positivas, resistência a trafego de pessoas e veículos.

- ✓ **Acabamento perfeito**
- ✓ **Alta resistência ao trânsito de pessoas e veículos**
- ✓ **Axcelente elasticidade**
- ✓ **Sem elementos tóxicos**
- ✓ **Suporta até 80m de coluna d'água**

RENDIMENTO: **2kg por m² Pode haver variação de acordo com a superfície de aplicação**

TEMPO DE SECAGEM: **Ao toque: 5 horas. Total: 24 horas. Pode haver variação de acordo a superfície de aplicação e com as condições climáticas.**

APLICAÇÃO: **Aplicar uma demão com o auxílio de um pincel, rolo, vassoura de cerdas macias, broxa ou trincha. Aguardar a secagem (de quatro a seis horas) e aplicar uma segunda demão em sentido cruzado. Misturar, constantemente, o produto restante no balde. Aplicar de três a quatro demãos do produto. Aguardar sete dias de cura para teste de estanqueidade. Para ralos, juntas de concretagem, fundos de reservatório, tubulações e rodapés, áreas sujeitas a movimentação, arestas, rodapés, cantos, áreas com trincas ou fissuras, colocar a Fita Telada Alcaliresistente entre a primeira e a segunda demão.**

ACQUA ZERO MANTA ELÁSTICA

Membrana mono componente de emulsão acrílica, impermeabilizante, superflexível e de secagem rápida.

- ✓ **Membrana impermeabilizante superflexível**
- ✓ **Secagem ultrarrápida**
- ✓ **Alto rendimento**
- ✓ **Cobre a estrutura com uma proteção contínua e impermeável**
- ✓ **Proporciona excelente acabamento**

RENDIMENTO: **De 0,800kg a 1,5kg /m².**

TEMPO DE SECAGEM: **Ao toque 30 minutos, entre demãos 3 horas, total 9 horas (25°C e 60% URA).**

APLICAÇÃO: **Recomenda-se aplicar três demãos cruzadas para um melhor desempenho do produto. A primeira demão deve ser diluída em 10% de água para proporcionar melhor penetração do produto no substrato. A segunda e a terceira demão devem ser aplicadas como fornecido, com um intervalo entre demãos de, no mínimo, 3 horas, ou até que o produto esteja completamente seco. O tempo de secagem pode variar de acordo com a temperatura do ambiente. A aplicação pode ser feita com rolo, pincel, trincha, broxa ou vassoura de cerdas macias. Apesar do produto ter uma secagem rápida recomenda-se liberá-lo somente 48 horas após a aplicação da ultima demão. Para aumentar a durabilidade, recomenda-se a aplicação de uma demão extra a cada dois anos.**

DRYMANTA

A Drymanta é uma manta com tecnologia estruturante que confere maior resistência mecânica ao impermeabilizante e proteção à danos ocasionados por tensões em fissuras, trincas, juntas, rodapés, quinas, ralos e encontros de estruturas acompanhado o movimento de dilatação em áreas críticas.

- ✓ **Alta durabilidade**
- ✓ **Isolante termo acústico**
- ✓ **Acompanha movimentação da estrutura**RENDIMENTO:

APLICAÇÃO: **Aplicar em conjunto com o impermeabilizante de acordo com as especificações do fabricante. A Drymanta deve ser posicionada de forma que fique lisa sem rugas ou dobras. Em emendas, sobrepor uma Drymanta por cima da outra com até dez centímetros entre elas.**

* Venda Separada

SELANTE DW240

Selante adesivo para juntas com alto desempenho

Pronto para o uso, completamente elástico e ótima resistência a água, vibrações, movimentações, aos raios UV e ao envelhecimento. Veda e adere com rapidez e elasticidade. Ideal para o tratamento de juntas de dilatação (steel frame e convencional), juntas de preenchimento de pisos e paredes, blocos de concreto, alvenaria e metal. Confere fixação de diversos tipos de materiais porosos e não porosos, tais como: pedra, concreto, mármore, granito, porcelana, cerâmica, aço, etc. Vedação e fixação de vidros, kit box, esquadrias de alumínio, de PVC, etc.

- ✓ **Pronto para uso**
- ✓ **Alto desempenho em propriedades mecânicas**
- ✓ **Alto poder de adesão**
- ✓ **Aceita pintura**
- ✓ **Fácil aplicação**
- ✓ **Secagem rápida**
- ✓ **Ótimo rendimento**

RENDIMENTO: De 8 a 10 metros lineares, em juntas de 1cm x 3mm.

TEMPO DE SECAGEM: Ao toque 2 horas. Inicial 12 horas, final 24 horas (25°C e 60%URA).

PRIMER PR10 - Primer promotor de aderência ideal para promover a aderência da massa para juntas DW240 Flex sob substratos cimentícios, cerâmicos, tijolo e madeira.

- ✓ **Diminui a absorção da base**
- ✓ **Melhora a aderência do selante**
- ✓ **Evita patologias por exposição à intempéries e movimentação**

RENDIMENTO: De 5 gramas por metro linear.

TEMPO DE SECAGEM: Ao toque 15 minutos. Total 30 minutos

ELASTMENT CONCRETE STAIN

Produto líquido impregnante para placa cimentícia e superfícies de cimento, alcalirresistente à base de água, com acabamento acetinado, criando uma película protetora que reduz consideravelmente a absorção de água do substrato, realça os detalhes do substrato. Tem ótima penetração em diversos tipos de materiais, além disto, é respirável, ou seja, impermeável à água e permeável ao vapor.

EMBALAGENS

Baldes de 250ML, 3,6L e 18 L.

RENDIMENTO

250ML - 3,13m²

TEMPO DE SECAGEM

Ao toque 2 horas. Cura total aproximadamente 72 horas (25°C e 60% URA).

BENEFÍCIOS

Produto pronto para o uso, hidrorrepelente, de fácil aplicação, secagem rápida e ótimo rendimento.

INDICAÇÃO

Ideal para placas cimentícias, painel wall, drywall, telhas de cerâmica e fibrocimento, etc.

APLICAÇÃO

Utilizar rolo ou pincel. Aplicar de duas a três demãos, dependendo da finalidade da aplicação. Deve-se aplicar o produto em toda a superfície, espalhando com rolo ou pincel de maneira uniforme, sua viscosidade é ideal para que o produto penetre com facilidade em diversos tipos de substrato.

TRATAMENTO DE JUNTAS APARENTES COM APLICAÇÃO DE RESINA COM COLORAÇÃO.

MASSA NIVELADORA FLEXÍVEL

Produto monocomponente flexível a base de emulsão acrílica com alto teor de sólidos, fácil de lixar, proporcionando acabamento liso, perfeito e resistente, nivela e corrigir defeitos e imperfeições em superfícies internas e externas de placas cimentícia, gesso e alvenaria

RENDIMENTO: **De 0,400kg a 1,000kg/m² a cada demão.**

TEMPO DE SECAGEM: **Ao toque 2 horas, cura total entre 8 e 12 horas (25°C e 60% URA).**

SMART COLOR FINISH

Tinta base d'água elastomérica de alta qualidade

pode ser aplicada em substratos alcalinos com alta resistência à eflorescência, calcinação e desbotamento. A Smart Color Finish forma um filme respirável permitindo a passagem da água em forma de vapor.

- ✓ **Baixo VOC**
- ✓ **Excelente resistência à sujidade**
- ✓ **Alcaliresistente**
- ✓ **Alta flexibilidade**
- ✓ **Permeável ao vapor**

RENDIMENTO: **18L - Rende 225m² por demão / 3,6 - Rende 45m² por demão**

TEMPO DE SECAGEM: **Ao toque 30 minutos, entre demãos 4 horas, total 24 horas (25°C e 60% URA).**

SMART COLOR DESIGN

Textura base d’água elastomérica de alta qualidade

pode ser aplicada em substratos alcalinos com alta resistência à eflorescência, calcinação e desbotamento. A Smart Color textura forma um filme respirável permitindo a passagem da água em forma de vapor.

- ✓ **Baixo VOC**
- ✓ **Hidrorrepelente**
- ✓ **Excelente resistência à sujidade**
- ✓ **Alcaliresistente**
- ✓ **Alta flexibilidade**
- ✓ **Permeável ao vapor**
- ✓ **Previne a proliferação de microorganismos**
- ✓ **Evita o surgimento de trincas e microfissuras**

RENDIMENTO: **De 1,5kg² à 2,0kg por m²**

TEMPO DE SECAGEM: **Ao toque 30 minutos, total 72 horas (25°C e 60% URA).**

SMART CRYL - ACABAMENTO

É uma textura com base acrílica altamente flexível para revestimento de fachadas. Fácil aplicação, diferentes acabamentos e cores diversas. Permeável à vapor pode ser utilizada em alvenaria convencional e em construções industrializadas com Steel Frame e EIFS.

BENEFICÍOS

- **Alta resistência**
- **Fácil e aplicação**
- **Permeável à vapor**
- **Alta resistência a raios UV**
- **Menos suscetível a fissura**
- **Hidro-repelente.**
- **Ótima cobertura**
- **Altamente flexível**
- **Alta resistência a tração**

INIDICAÇÃO

Indicado para aplicação sobre alvenaria estrutural e sistemas construtivos industrializados como DAFS, EIFS, SIP, ICF e CLT.

Rendimento:
9-11m² por balde de 25kg
Tempo de secagem: 2h-4h ao toque dependendo a temperatura e umidade do ambiente

*PRIMER vendido separadamente.

GRANNISTONE – PEDRAS NATURAIS

Revestimento com aparência de pedras naturais

Para aplicação em ambientes internos e externos de alvenaria, reboco, piso, concreto, massa acrílica ou massa corrida, com design moderno e aparência aconchegante criando belos efeitos decorativos. Ideal para pisos faixadas e paredes.

- ✓ **Produto pronto para o uso**
- ✓ **Impermeável**
- ✓ **Ótimo tempo de secagem**
- ✓ **Flexível;**

RENDIMENTO: **6kg por m2.**

TEMPO DE SECAGEM: **Ao toque 1 hora, total 72 horas (25°C e 60% URA).**

ELASTMENT CIMENTO QUEIMADO

Argamassa para revestimento decorativo

Produto à base cimentícia, disponível em várias cores. Produto bicomponente, que proporciona a superfície aplicada a formação de nuances (manchas) com intensidades variadas de acordo com o trabalho realizado por cada aplicador. Ideal para Superfícies de reboco, concreto, fibrocimento, sobre massa corrida e massa acrílica, gesso e repintura em áreas internas e externas.

- ✓ **Produto de alta resistência**
- ✓ **Ótima aderência**
- ✓ **Flexibilidade**
- ✓ **Excelente acabamento**

RENDIMENTO: **1kg por m² (duas demãos).**

TEMPO DE SECAGEM: **Entre demãos, 02 horas, cura total 28 dias. Varia de acordo com a superfície de aplicação e com as condições climáticas.**

SOS CONCRETO

*PRODUTO INDICADO PARA FUNDAÇÕES

SOS concreto da Drylevis é um líquido impermeabilizante que ao misturado com o concreto torna o substrato hidrofóbico protegendo a estrutura da corrosão sem bloquear os poros capilares do concreto.

- ✓ **Impermeável a água e permeável ao vapor**
- ✓ **excelente repelência à água**
- ✓ **evita a eflorescência**
- ✓ **não altera o tempo de pega do cimento**
- ✓ **evita infiltrações e a proliferação de fungos e bactérias ocasionado pela umidade**

RENDIMENTO:

Aplicação	Peso	Quantidade de SOS Concreto
Argamassa de assentamento de piso	20kg de argamassa	25mL
Reboco	50kg de cimento	100mL
Reboco em áreas úmidas	50kg de cimento	100mL
Contrapiso área interna	50kg de cimento	100mL
Laje estrutural coberta	50kg de cimento	200mL
Laje estrutural exposta	50kg de cimento	200mL
Tanque e reservatórios	50kg de cimento	250mL
Baldrames e fundações	50kg de cimento	250mL
Argamassa de assentamento de blocos e tijolos	50kg de cimento	100mL
Rejunte	1kg de argamassa	1,5mL

TEMPO DE SECAGEM: **Varia de acordo com a aplicação, cura total 28 dias.**

APLICAÇÃO: Utilizar de 0,2 a 1% sobre o peso do cimento. Para aplicações que exigem maior desempenho, utilizar de 0,5% a 1%. Misturar o SOS concreto na água de amassamento do traço conforme o padrão normatizado e misturar até obter um aspecto homogêneo, adicionar na betoneira ou em um recipiente com o auxílio de um misturador de argamassa, em seguida, adicionar o cimento e agregados previamente misturados e realizar a aplicação conforme desejado, para acabamento, utilizar desempenadeira ou esponja.

DRY LEVIS®

INOVAÇÃO EM CONCEITO

Agradecemos a atenção e para maiores informações !

Contato

(11) 91255-7952 – David Vieira

vendas2@ivaquimica.com.br

SIGA-NOS:

@drylevis_

www.smartaseco.com.br